


¿COMO DEJAR EN CERO EL INVENTARIO?

Se recomienda aplicar la GENERACION SALIDA DE AJUSTE para que deje en cero toda la existencia, ya que en la CAPTURA DE INVENTARIO FISICO no tenemos capturado NADA entonces cuando el sistema compare el TEORICO vs FISICO, dejara en cero toda la existencia, ya sea de todos los ALMACENES o LINEAS o solo aplicara a lo que se indique en la SELECCIÓN DE RANGO.

Como primer paso entramos al menú de Inventario Físico

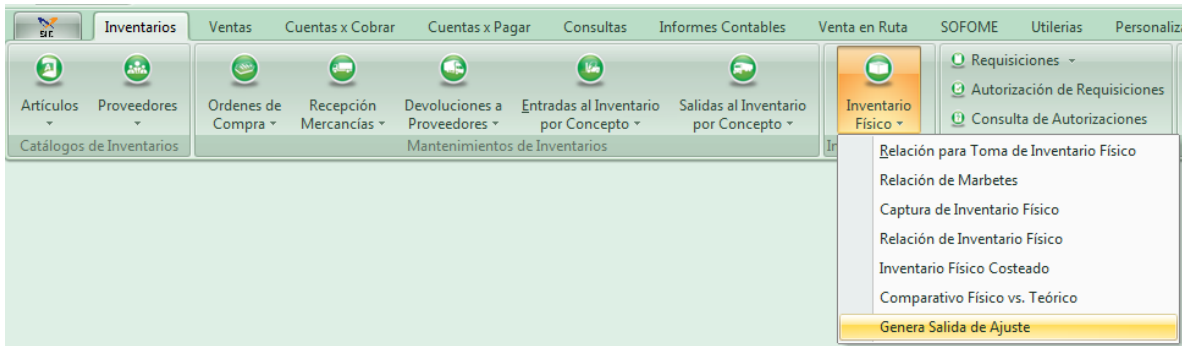

Mostrará la siguiente ventana:



Salida a Generar

Indicamos los datos para el Encabezado del documento de Salida por concepto, es donde se generara el documento de Ajuste cuando se presione el botón GENERAR.

Salida a Generar

Fecha: 29/08/2016

Serie: AJFI No. de Documento: 1

Concepto: 99 ... **AJUSTE DE INVENTARIO**

Fecha: indicamos la fecha del documento

Serie: Indicamos la Serie del documento, el sistema sugiere AJFI

No Documento: Indicar el folio o documento en que se generara el documento, se recomienda seleccionar la serie y el sistema sugiere el folio que sigue

Hay que tener cuidado porque el sistema sugiere siempre el Nodoceto: 1 y ese documento ya puede estar en SALIDAS POR CONCEPTO y si lo sobre escriben moverán ajustes anteriores y no se podrá recuperar el anterior, se recomienda asegurarse entrando al menú:



Salidas por Concepto

Nuevo Importar de T.P. Packing List Archivos Adjuntos Documentos: 000000

Salidas

Fecha: 17/01/2017 Serie: ... No. de Documento: ...

Mantenimiento/Impresión Producción

Concepto: Indicamos el tipo o motivo de la salida que es el AJUSTE AL INVENTARIO, para poder identificar el documento de salida.

Selección de Rangos

Indicamos los datos del inventario físico, en este caso no capturamos ninguno entonces el sistema tomara que todos los almacenes o líneas a esa fecha quedaran en cero

Almacén: Cuando dejamos en blanco este campo se aplicara a todos los almacenes, si solo se va aplicar a un almacén entonces indicamos el código del almacén 1 o si son más entonces 1,2, etc.

Línea: Cuando dejamos en blanco este campo se aplicaran a todas las líneas de producto, si se va aplicar a una línea entonces indicamos el código de la línea.

Se Recomienda:

1. Indicar el almacén y la línea a la que se va ajustar, sino le indicamos tomara todos los productos y los va ajustar.
2. Se recomienda indicar la misma fecha en los dos campos:

Generar



Una vez que se haya indicado todos los datos anteriores presionamos el botón mostrará una barra de avance y al final un mensaje que ya termino

Salida de ajuste

Una vez aplicado se puede verificar el documento de ajuste en el menú INVENTARIO -> SALIDAS AL INVENTARIO X CONCEPTO -> MANTTO E IMPRESIÓN, las cantidades se mostraran en positivo o negativo dependiendo si tiene que dar entrada o salida para dejar en cero la existencia del producto.

Reporte de Existencias

Una vez aplicado el ajuste entramos al reporte de Existencia actual y mostrara los productos con existencia CERO

